


供試体端部の成形処理が必要なケース

2019/9/20
(公財)大分県建設技術センター試験課


高さが
直径の2.2倍程度以上
ある抜取コア

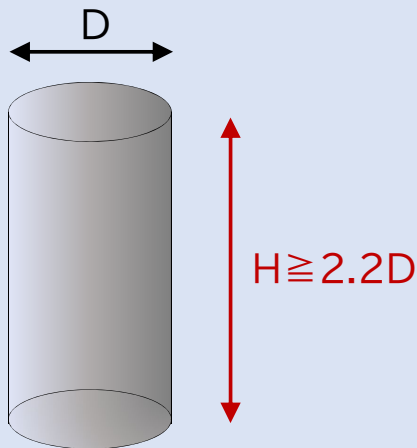

圧縮面に
異物(外壁材など)
がある抜取コア



圧縮面に
3mm程度以下の
凹凸がある供試体

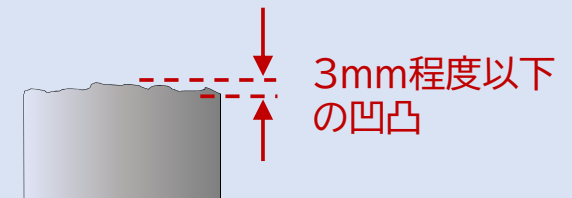

カッティング＋端面成形 が必要

端面成形 が必要

凹凸が3mm超の場合はカッティングが必要です。